



SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	Page. 4
SENS D'OUVERTURE	Page. 8
VANTAIL	Page. 10
CADRE	Page. 16
CHARNIÈRES	Page. 27
SERRURES	Page. 29
POSE ET INSTALLATION	Page. 31
DÉLAIS DE LIVRAISON	Page. 32
EMBALLAGE	Page. 33
CONTACTS	Page. 36


Uniquement une qualité supérieure:

- **Jeu périphérique de quelques millimètres**
- Maintien de l'**affleurement** avec le mur dans le temps
- Excellente **tenue du cadre** dans le mur au fil du temps
- **Fournisseurs certifiés**



PRODUCTION

100 % Made in Tuscany depuis 2001.
En ligne depuis 2014.



DISTRIBUTION

Vente directe, sans intermédiaires.
Excellent rapport qualité-prix.
Service client de haut niveau.
Nous expédions dans toute l'Italie
et à l'étranger.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ÉPAISSEUR DU MUR FINI

Épaisseur minimale de 7 cm.
S'installe sur tout mur fini d'une épaisseur égale ou supérieure à 7 cm.

TYPE DE PAROI

Compatible avec **tous les types de parois**. Merci de préciser le type de paroi lors de la commande.

JEU PÉRIPHÉRIQUE UNIFORME

Jeu périphérique uniforme sur 3 côtés grâce au cadre avec feuillure et joint acoustique sur 3 côtés.

Le cadre est toujours préassemblé en usine.

RÉVERSIBILITÉ

Une porte poussant droite est identique à une porte tirant gauche.

Une porte poussant gauche est identique à une porte tirant droite.

Merci de préciser le sens d'ouverture lors de la commande.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

DURABILITÉ

Notre système est couvert par une garantie légale de 2 ans, mais il a été conçu pour offrir des performances durables pendant des décennies, sans le moindre problème.

FINITION DU VANTAIL

Le vantail est livré prêt à peindre, avec une couche de base (primer) déjà appliquée en usine.

VANTAIL EN PRIMER

Peut être peint avec tout type de peinture, y compris la même peinture que celle utilisée sur les murs adjacents.

REVÊTEMENTS, BOISERIES, PLINTHES

Il est possible de revêtir notre vantail de boiseries et/ou de panneaux jusqu'à 15 mm d'épaisseur, colle comprise, pour un poids maximal de 70 kg au total.

Sur les portes tirant, une **découpe du revêtement à 45° sur son épaisseur** est nécessaire afin de permettre une ouverture normale à 90°.

Sur les portes poussant, aucune découpe ni adaptation n'est nécessaire.

*Voir photo page suivante**



— PHOTO D'EXEMPLE

OUVERTURE TIRANT DROITE

Sans poignée: ALC (vantail lisse avec cylindre Cisa).

POUR DÉCOUVRIR
TOUTES NOS POIGNÉES,
CONSULTEZ LE
CATALOGUE DÉDIÉ SUR
NOTRE SITE INTERNET.

*Détail de la découpe
à 45° de la plinthe:
• Découpe à 45°*

**Voir la note de
la page
précédente.*

— PHOTO D'EXEMPLE

PORTE POUSSANT DROITE

Pré-perçage : A1 (perçage pour poignée + clé Patent).

Poignée : le client achète et installe lui-même une paire de poignées avec rosaces pour clé Patent.

POUR DÉCOUVRIR
TOUTES NOS POIGNÉES,
CONSULTEZ LE
CATALOGUE DÉDIÉ SUR
NOTRE SITE INTERNET.




SENS D'OUVERTURE

REGARDEZ LA VIDÉO EXPLICATIVE SUR YOUTUBE: [CLIQUEZ ICI](#) 

Le sens d'ouverture d'une porte se détermine en imaginant que l'on se trouve à l'extérieur de la pièce dans laquelle on souhaite entrer.

Par exemple, si vous êtes dans le couloir devant la porte d'une chambre et que vous poussez la porte pour entrer, si les charnières se trouvent à droite, il s'agit d'une porte poussant droite.

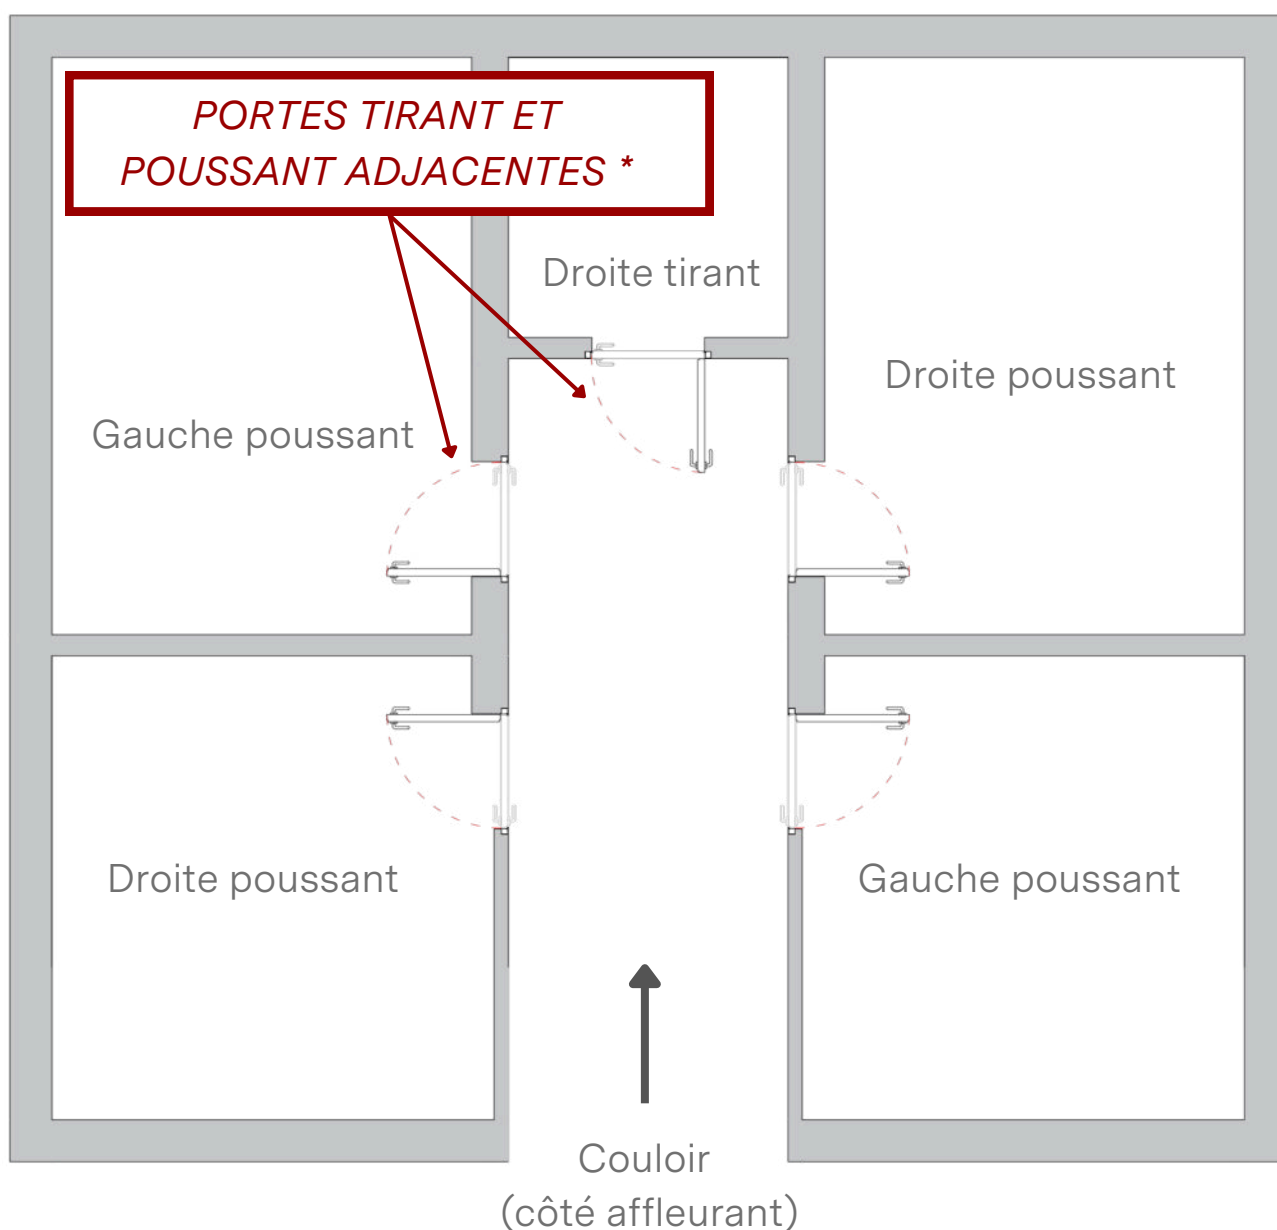

NB: Le schéma représente volontairement des parois d'épaisseurs différentes.
Nos cadres peuvent être installés sur tout type de paroi, à partir de 7 cm d'épaisseur.

DÉTAIL IMPORTANT

PORTES ET/OU ARMOIRES ADJACENTES

PORTES ADJACENTES

*Voir le schéma de la
page précédente**

Une porte tirant installée à côté d'une porte poussant présente un désalignement du jeu supérieur.

Pour aligner le jeu supérieur, un supplément est appliqué. **Dans ce cas, nous vous invitons à contacter notre service client pour plus d'informations.**

PORTE + ARMOIRE

*Voir le schéma de la
page précédente**

Une porte 70 × 210 cm installée à côté d'une armoire 70 × 210 cm présente un désalignement du jeu supérieur.


Pour aligner le jeu supérieur, un supplément est appliqué.

Nous vous invitons à contacter notre service client pour plus d'informations.


VANTAIL

STRUCTURE INTERNE, MATÉRIAUX ET USINAGES DE SÉRIE


Panneau MDF de 4 mm, prêt à peindre

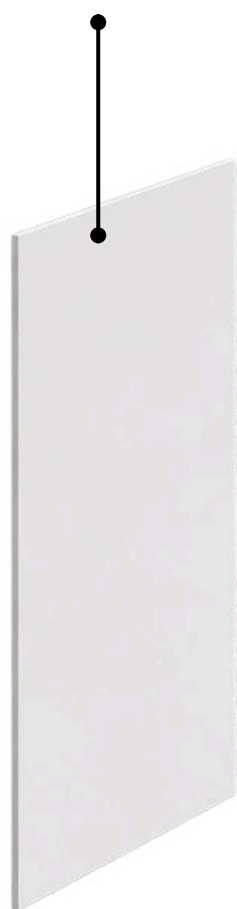

Profilé tubulaire en aluminium anti-déformation (*)

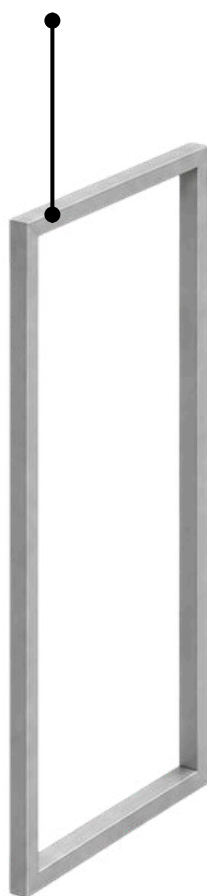


Panneau MDF de 4 mm, prêt à peindre

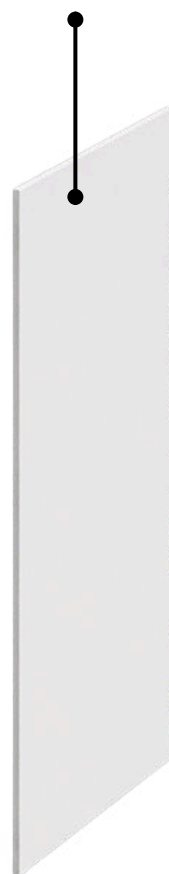

Cadre périphérique en bois massif
(45 mm d'épaisseur)



Structure alvéolaire
(45 mm d'épaisseur)

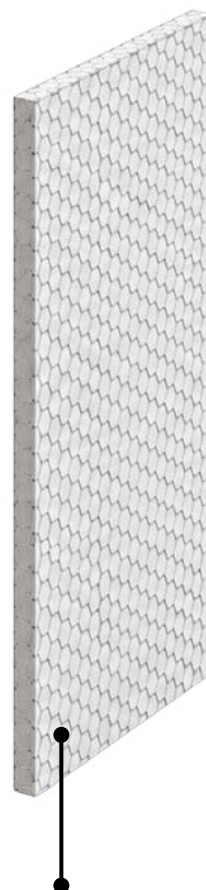

(*) NB: Le profilé tubulaire en aluminium anti-déformation est installé uniquement sur les vantaux hors standard, à partir de 85 cm de largeur et de 225 cm de hauteur.

DÉTAIL DE LA BORDURE PÉRIPHÉRIQUE



**Zoom –
Détail 1:
bordure
complète
du vantail**



**Zoom –
Détail 2:
bordure
complète
du vantail**



ISOLATION ACOUSTIQUE



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Maisons, studios et bureaux ne nécessitant pas un niveau d'isolation acoustique particulièrement élevé.



Chambres



Salles de bains



Buanderies



Séparation jour/nuit



Cabinet



Bureaux

ADAPTATION EN HAUTEUR

EST-IL POSSIBLE DE RECOUPER NOS VANTAUX ET NOS CADRES POUR RÉDUIRE LA HAUTEUR ?

Dans certains cas, il peut être nécessaire de favoriser la circulation de l'air entre les pièces d'une habitation et/ou de recouper les vantaux et les cadres directement sur le chantier, en fonction des exigences de pose.

- Il est possible de demander un vantail plus court que le cadre afin de favoriser la circulation de l'air entre les pièces, au moment de la demande de devis ou de la commande.
- **Il est possible de recouper le vantail et le cadre dans leur partie inférieure (entre le vantail et le sol) jusqu'à un maximum de 30 mm, directement sur le chantier.**

VENTILATION CONTRÔLÉE

Le vantail peut être fabriqué avec un passage d'air majoré entre le vantail et le sol, sur demande du client. Cette cote doit être définie avant le lancement en production.

RECOUPE SUR CHANTIER

Le vantail et/ou le cadre peuvent être recoupés sur chantier jusqu'à un maximum de **30 mm en hauteur, lorsque cela est nécessaire.**

LIMITE

Le vantail ne peut pas être recoupé au-delà de 30 mm afin de ne pas compromettre le fonctionnement du profilé tubulaire en aluminium anti-déformation intégré au vantail.

FINITIONS DISPONIBLES EN LIGNE

PRIMER (PRET-A-PEINDRE) OU LAQUAGE COMPLET

PRIMER · À PEINDRE SUR CHANTIER

Nos vantaux sont toujours livrés avec une couche de base (primer), prêts à être peints sur chantier avec la **même peinture que celle utilisée sur les murs adjacents**, afin d'obtenir un effet affleurant maximal, ou à être revêtus de papier peint ou de revêtements décoratifs (boiseries).

LAQUAGE

Nos vantaux laqués sont livrés prêts à être installés.
Ils sont disponibles dans toutes les teintes **RAL, NCS ou Pantone**.


Notre laquage est toujours mat ; la finition brillante n'est pas disponible.

Le laquage est appliqué sur l'ensemble du vantail, y compris les deux faces, tous les chants ainsi que l'épaisseur. La combinaison laquage/primer n'est pas disponible, de même qu'il n'est pas possible de choisir une couleur RAL/NCS différente pour chaque face.

*Pour toute information concernant les finitions sur demande, veuillez **contacter notre support client** avant de passer commande.*

DÉTAIL IMPORTANT

HAUTEUR DE LA POIGNÉE ET/OU DU PERÇAGE

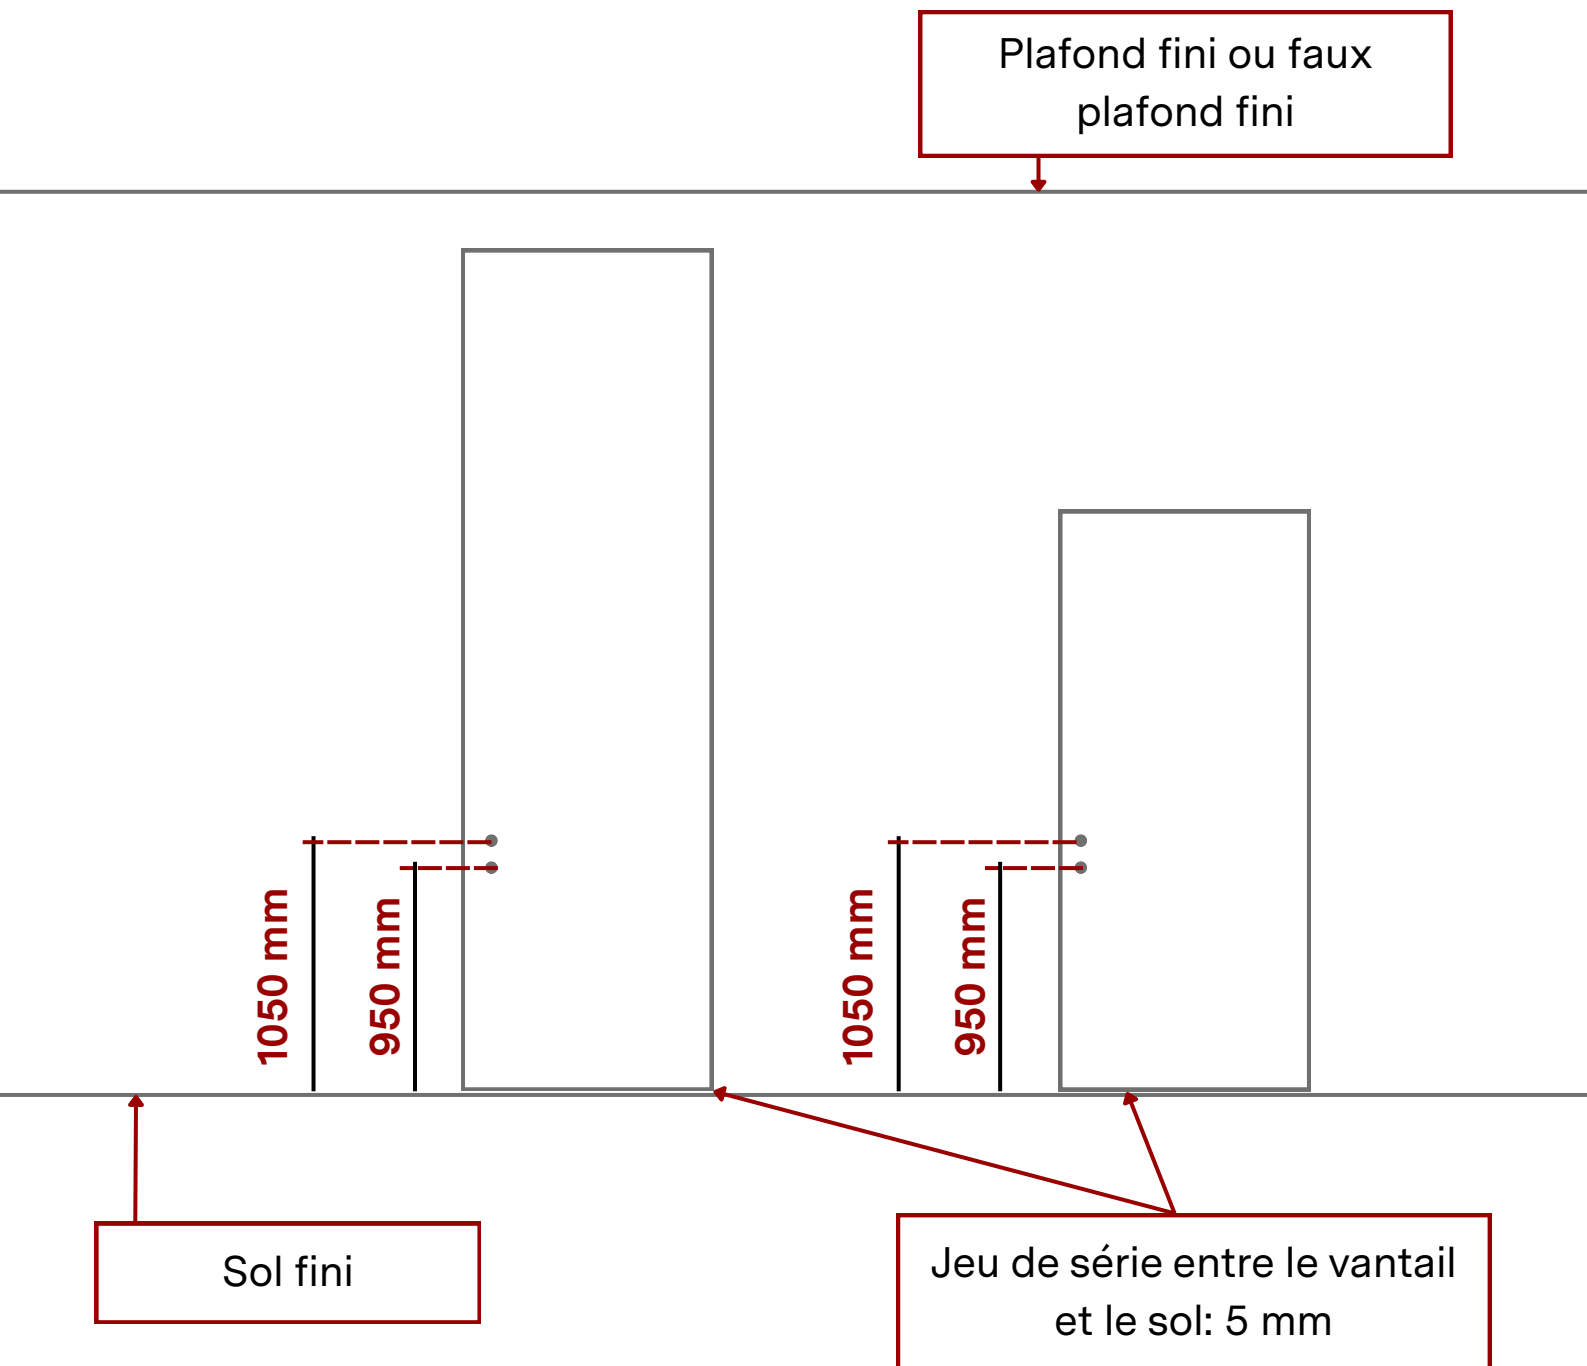

Quelle que soit la hauteur du vantail,
les perçages pour la poignée et l'éventuel cliquet condamnation / clé Patent
sont toujours positionnés à la même hauteur, mesurée à partir du sol fini.

*En cas de personnalisation ou de besoin particulier, veuillez
contacter notre support client avant de passer commande.*

CADRE

TOUJOURS PRÉASSEMBLÉ EN USINE

Le cadre de notre porte affleurante est réalisé en **aluminium** et est toujours anodisé avec une finition **argent satiné**.

Il offre une excellente résistance mécanique.

PRODUCTION

Il est extrudé à Barberino di Mugello (Toscane).

INSTALLATION



Peut être installé sur tout type de paroi (maçonnerie/enduit, plaque de plâtre, béton).

ÉPAISSEUR DU MUR FINI

Peut être installé sur des parois de toute épaisseur. **Épaisseur minimale recommandée: 7 cm.**

JOINT INTÉGRÉ

Joint acoustique noir **préinstallé en usine**.

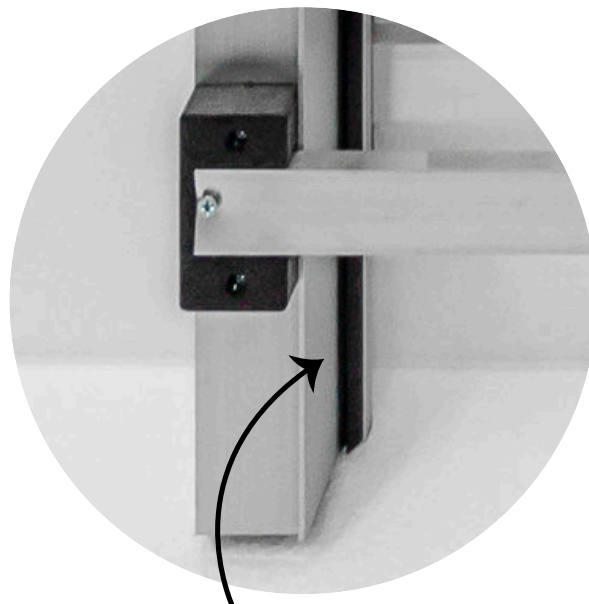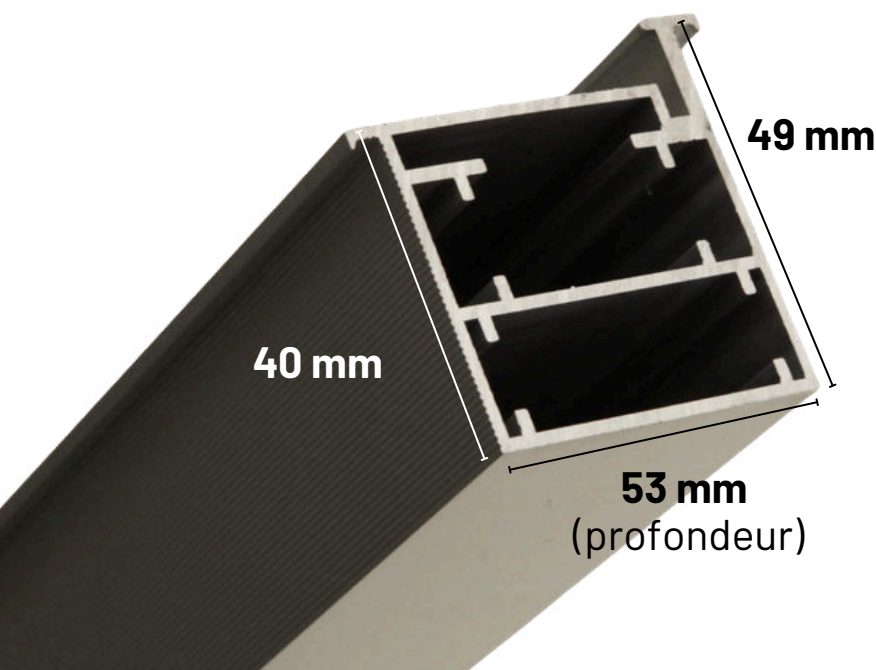

Joint intégré dans la feuillure du cadre.

DÉTAIL DES ENTRETOISES

Les entretoises permettent de maintenir le cadre parfaitement d'aplomb pendant les phases de manutention, de mise en place et avant l'application de la première couche d'enduit.



CADRE

DIMENSIONS TECHNIQUES: COUPE EN PLAN

Côté INTÉRIEUR
(ex. : salle de bains)

Réservation à réaliser: 810 x 2155 mm H


Dimensions extérieures du cadre: 800 x 2150 mm H

(50mm)

Passage: 700 x 2100 mm H

(50mm)

Côté AFFLEURANT
(ex. : côté couloir)

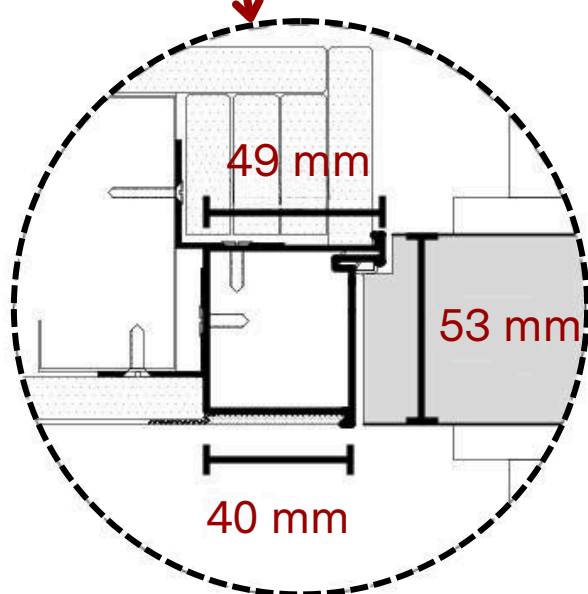


N.B.

Les dimensions (du cadre et des proportions indiquées ci-dessus) sont également valables pour les cadres destinés à être intégrés dans des parois en maçonnerie/enduit.

Les dimensions de ce dessin sont données à titre d'exemple.

CADRE

DIMENSIONS TECHNIQUES: COUPE LATÉRALE

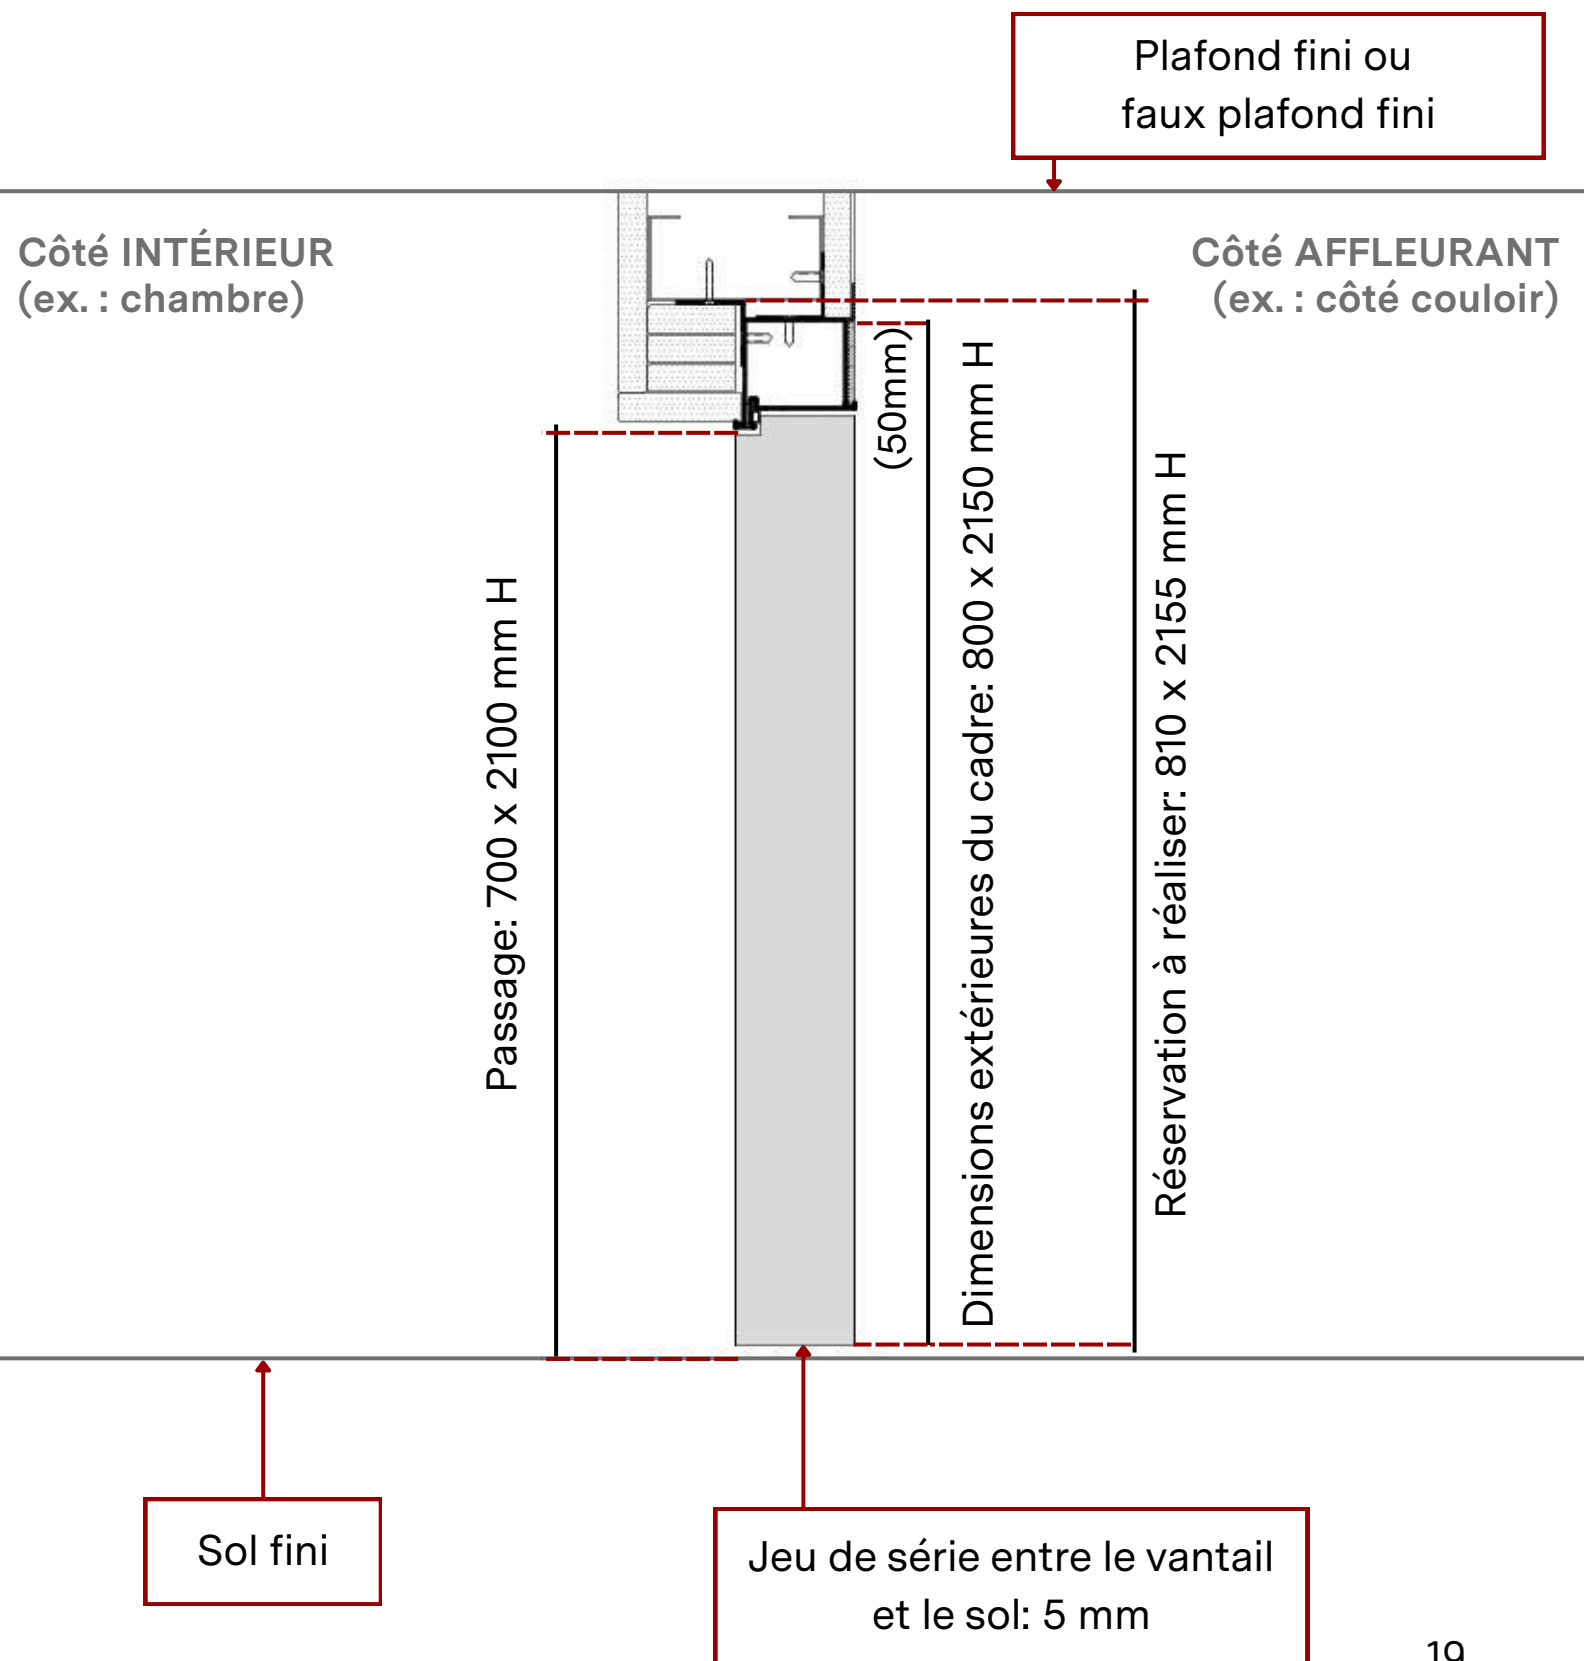

PARTICULARITÉ TECHNIQUE

JONCTION CADRE + VANTAIL

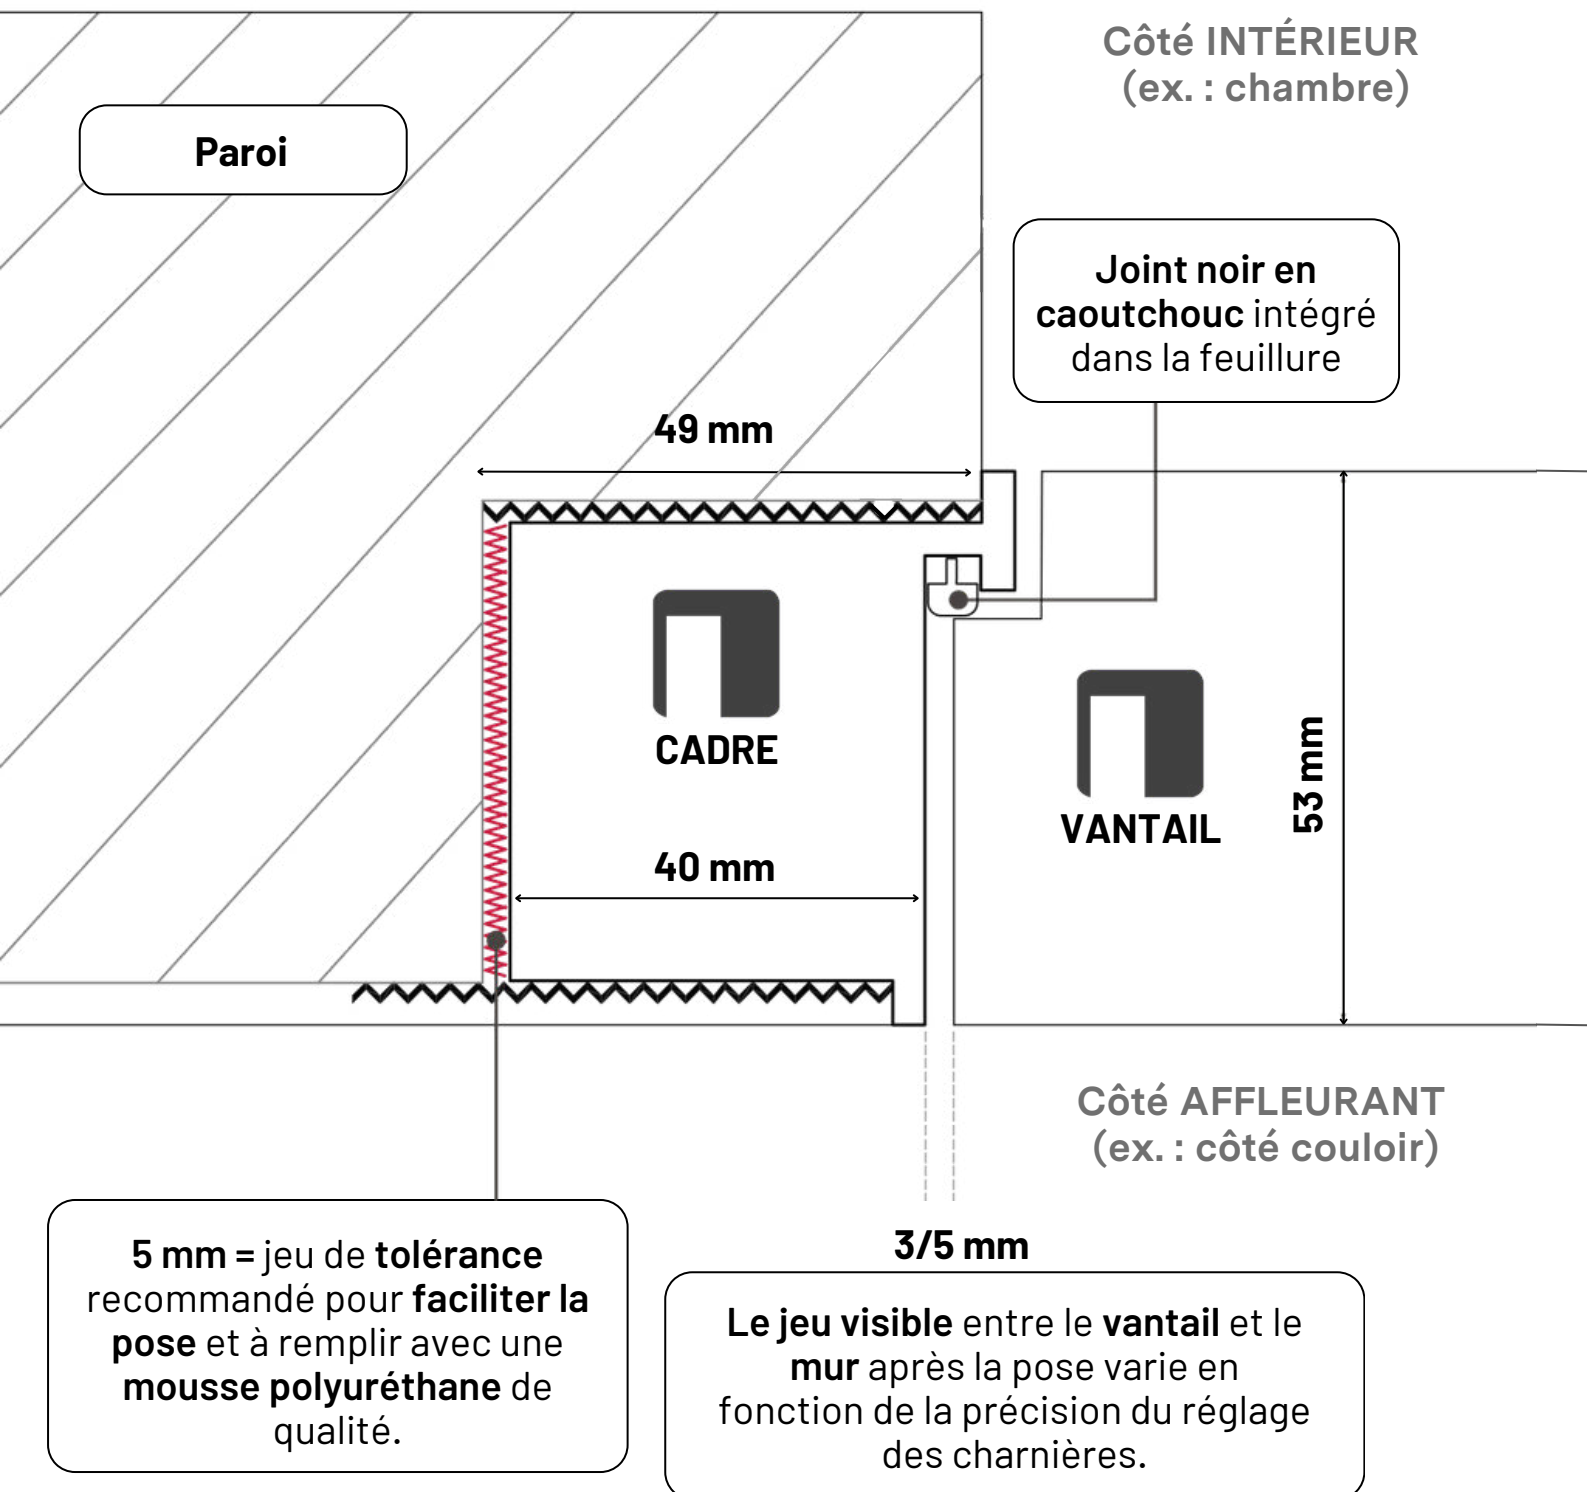


TABLEAU DES DIMENSIONS STANDARD

[CLIQUEZ ICI POUR CONFIGURER DES PORTES AUX DIMENSIONS STANDARD](#)

Disponibles à l'achat en ligne

Dimensions de passage	Dimensions extérieures du cadre	Dimensions de réservation
mm 600 x 2100 H	mm 700 x 2150 H	mm 710 x 2155 H
mm 700 x 2100 H	mm 800 x 2150 H	mm 810 x 2155 H
mm 800 x 2100 H	mm 900 x 2150 H	mm 910 x 2155 H

TABLEAU DES DIMENSIONS SPÉCIALES

[CLIQUEZ ICI POUR CONFIGURER DES PORTES AUX DIMENSIONS SPÉCIALES](#)

Disponibles à l'achat en ligne

Dimensions de passage	Dimensions extérieures du cadre	Dimensions de réservation
mm 900 x 2100 H	mm 1000 x 2150 H	mm 1010 x 2155 H
mm 800 x 2400 H	mm 900 x 2450 H	mm 910 x 2455 H
mm 800 x 2700 H	mm 900 x 2750 H	mm 910 x 2755 H
mm 1000 x 3000 H	mm 1100 x 3050 H	mm 1110 x 3055 H


À NOTER

- Toutes ces dimensions sont disponibles pour la configuration et l'achat en ligne.
- Les dimensions spéciales présentées dans les tableaux ne représentent qu'une partie des dimensions disponibles à l'achat en ligne.
- Portes toute hauteur et/ou sur mesure (au millimètre) disponibles sur demande. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre support client.

ACCESSOIRES DE FIXATION

CORNIÈRES D'ANGLE POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Ces accessoires sont toujours fournis gratuitement selon la configuration de la commande.

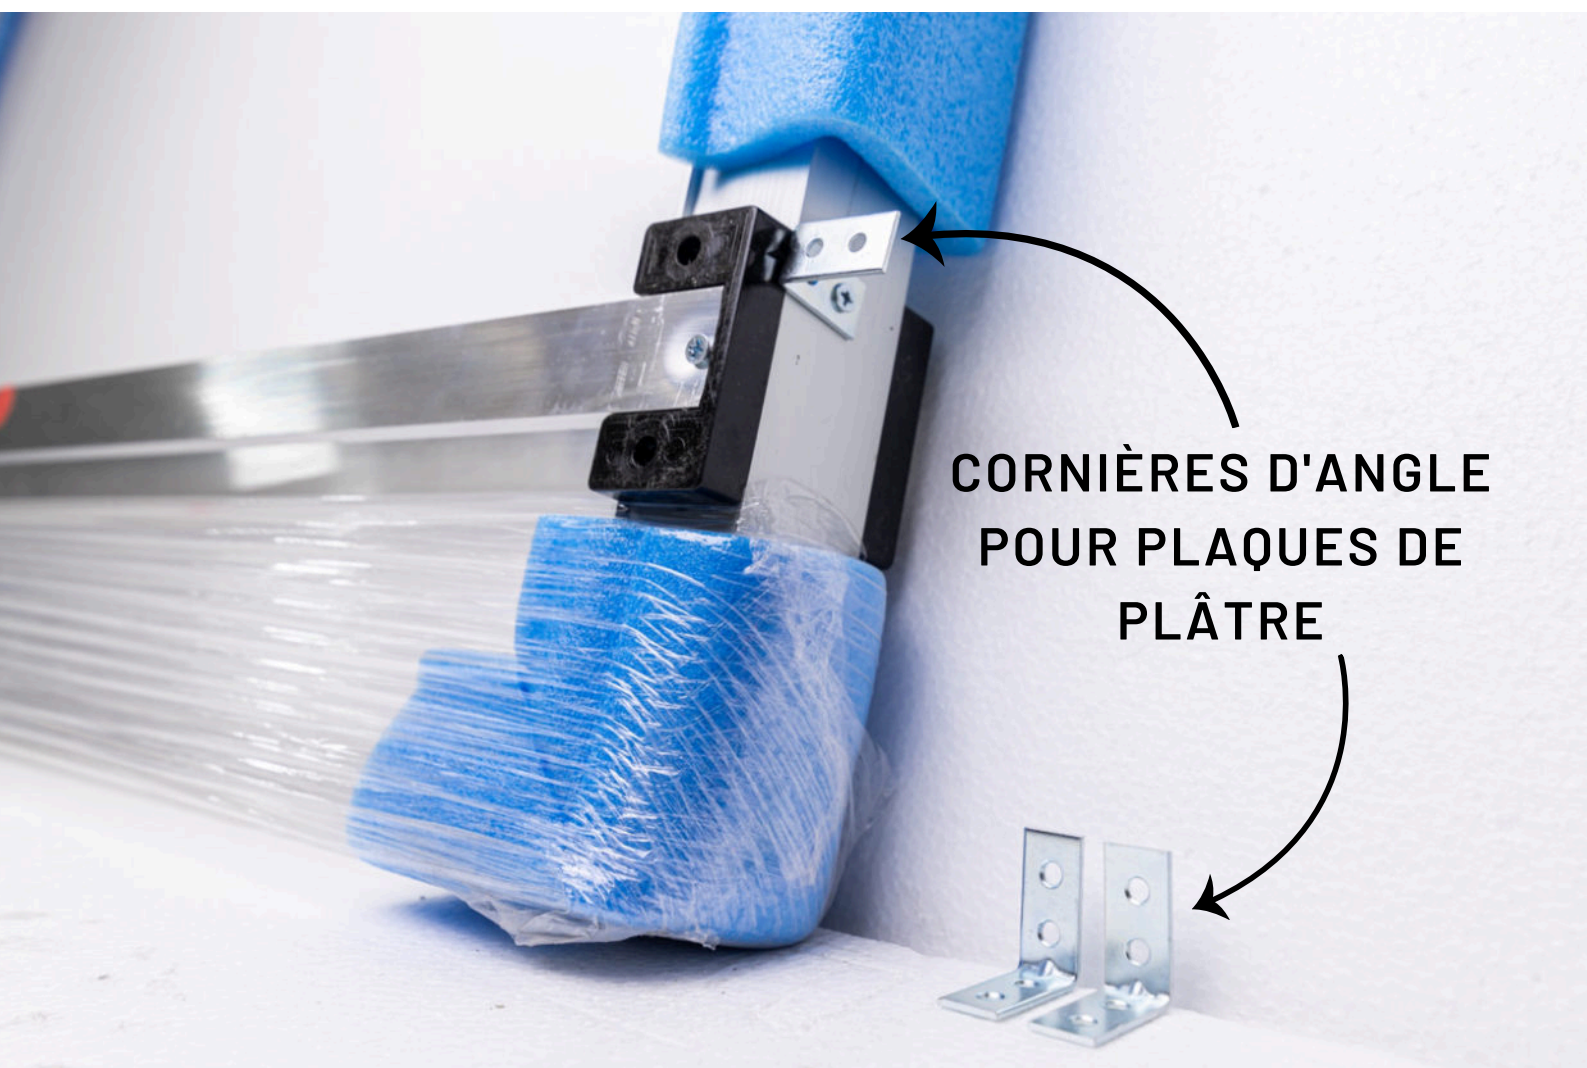

- Les accessoires de fixation peuvent être expédiés à l'intérieur de l'emballage des accessoires (par exemple dans la boîte contenant les charnières).
- Cela permet de positionner les accessoires à l'emplacement souhaité et/ou nécessaire lors de la fixation.

Sur les photos, notre cadre
est fixé dans une paroi en plaques de plâtre
à l'aide de cornières d'angle.



Détail technique:
*Comme illustré sur
cette photo, les
cornières d'angle sont
généralement
installées du côté non
affleurant.
Veuillez consulter les
instructions de pose
correspondantes.*



ACCESSOIRES DE FIXATION

PATTES D'ANCRAGE POUR MAÇONNERIE

Ces accessoires sont toujours fournis gratuitement selon la configuration de la commande.




- Les accessoires de fixation peuvent être expédiés à l'intérieur de l'emballage des accessoires (par exemple dans la boîte contenant les charnières).
- Cela permet de positionner les accessoires à l'emplacement souhaité et/ou nécessaire lors de la fixation.

Sur ces photos, vous pouvez voir deux de nos cadres fixés dans deux parois en maçonnerie/enduit à l'aide de pattes d'ancrage.



JOINT

ACOUSTIQUE, PRÉINSTALLÉ EN USINE
DANS LA FEUILLURE DU CADRE

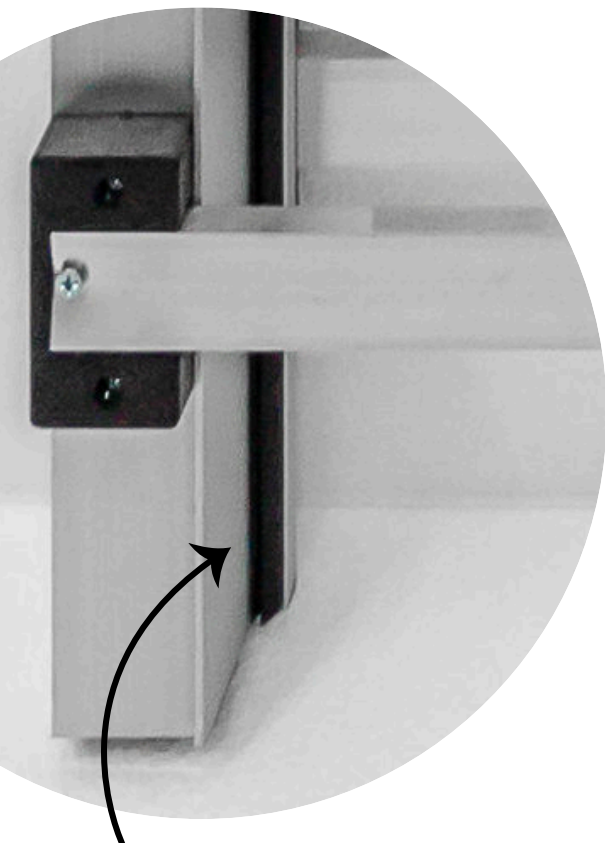

Joint intégré dans la
feuillure du cadre



**POSE PLUS
RAPIDE**



**CONFORT
D'HABITATION**



DISPONIBLE UNIQUEMENT EN NOIR

Aucune autre finition n'est disponible, afin d'éviter toute décoloration au fil du temps.



ACOUSTIQUE

Améliore l'isolation acoustique entre les pièces.



PRÉINSTALLÉ EN USINE

Toujours intégré au cadre avant l'expédition, pour un gain de temps lors de la pose.



POSITIONNEMENT DISCRET

Notre cadre a été conçu afin de positionner le joint de la manière la plus discrète possible.



KIT DE REMPLACEMENT DISPONIBLE

En cas de remplacement du joint, il est possible de commander le kit correspondant.

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre support client.

CHARNIÈRES INVISIBLES

INVISIBLES, RÉGLABLES DANS 4 DIRECTIONS

OUVERTURE À 180°

L'ouverture à 180° est généralement disponible uniquement sur les portes tirant.

RÉGLABLES DANS 4 DIRECTIONS

Le réglage dans les 4 directions permet d'obtenir un alignement affleurant parfait.

CAPACITÉ DE CHARGE **96-130 kg**

96 kg pour les portes jusqu'à 220 cm de hauteur. 130 kg pour les portes jusqu'à 300 cm de hauteur.

INVISIBLES

Entièrement intégrées dans le vantail et le cadre des deux côtés (elles sont invisibles lorsque la porte est fermée).

FINITION DE SÉRIE

Finition argent satiné, identique à celle du cadre, de la serrure et de la rosace.



COMPATIBILITÉ DANS LE TEMPS

Lorsqu'il est nécessaire de remplacer un modèle de charnière, nous utilisons toujours des modèles compatibles avec les usinages existants des portes que nous fabriquons et livrons depuis 2010 (nous fabriquons des portes et des systèmes affleurants depuis 2000 et notre e-commerce est en ligne depuis 2013).



RÉGLAGE DES CHARNIÈRES



RÉGLABLES DANS 4 DIRECTIONS

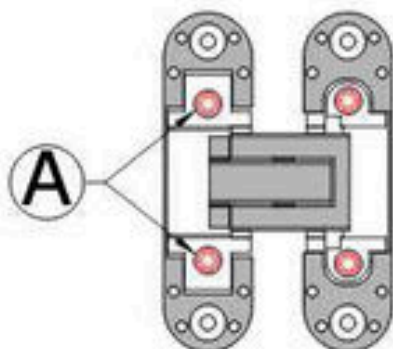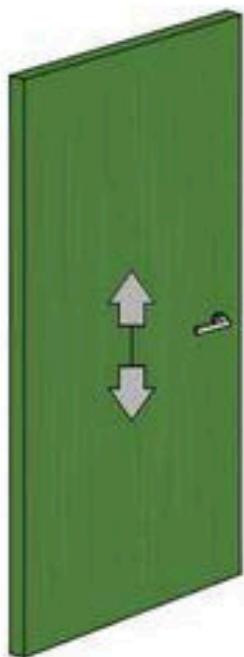

Avec les vis de réglage (A) il est possible d'effectuer le réglage vertical de +2 mm.

En vissant la vis de réglage inférieure et en dévissant la supérieure, le vantail monte.

En dévissant la vis de réglage inférieure et en vissant la supérieure, le vantail descend.

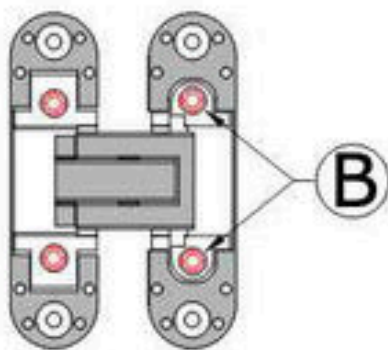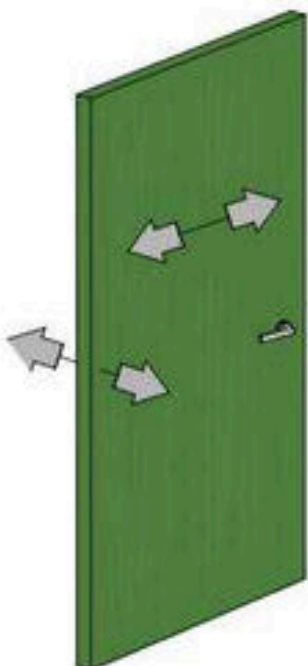

Avec les vis de réglage (B) il est possible d'effectuer le réglage horizontal de ± 1 mm ainsi que le réglage en profondeur de ± 2 mm.

Les vis de réglage peuvent être vissées ou dévissées sur un total de 4 tours complets.

SERRURE MAGNÉTIQUE



Les serrures magnétiques utilisées sur nos portes battantes sont fabriquées par l'entreprise italienne **AGB** et sont **100 % Made in Italy**.



Grâce au **mouvement magnétique**, elles offrent une fermeture extrêmement silencieuse, ***sans laisser de traces d'usure sur le cadre.***



La serrure magnétique est **toujours déjà installée** dans le vantail.

Cela permet à nos clients de réaliser la pose plus rapidement.



SYSTÈMES CERTIFIÉS ET GARANTIS

Nos fournisseurs représentent l'excellence italienne.



POUR DÉCOUVRIR EN DÉTAIL NOS SERRURES, CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE DES POIGNÉES: **[CLIQUEZ ICI](#)**

— PHOTO D'EXEMPLE

PORTE POUSSANT DROITE

Poignée: Olivari Lama (Code Olivari: OL)

POUR DÉCOUVRIR
TOUTES NOS POIGNÉES,
CONSULTEZ LE
CATALOGUE DÉDIÉ SUR
NOTRE SITE INTERNET.



POSE

Tutoriel vidéo pas à pas (23 minutes) disponible sur **Portesinvisibles.fr**.
Chaque étape est expliquée en détail, avec les erreurs les plus fréquentes à éviter, des conseils pratiques ainsi que la procédure de montage de la poignée sans endommager le cadre.

EGARDEZ LE TUTORIEL VIDÉO SUR YOUTUBE: **CLIQUEZ ICI** 



SERVICE DE POSE

Si vous souhaitez faire appel à un installateur de confiance, nous pouvons vous mettre en relation avec des **artisans qualifiés**, habitués à installer nos produits. Pour recevoir un devis pour la pose de **nos produits**, envoyez un e-mail à sabrina@portesinvisibles.fr en mettant également info@portesinvisibles.fr en copie. 😊

DÉLAIS DE LIVRAISON

CONSULTEZ LES
DÉLAIS SUR NOTRE
SITE:

[**CLIQUEZ ICI**](#)



EMBALLAGE & LIVRAISON


DÉCOUVREZ TOUS
LES DÉTAILS SUR
NOTRE SITE:

[**CLIQUEZ ICI**](#)



EMBALLAGE HAUTE RÉSISTANCE

COMPOSITION

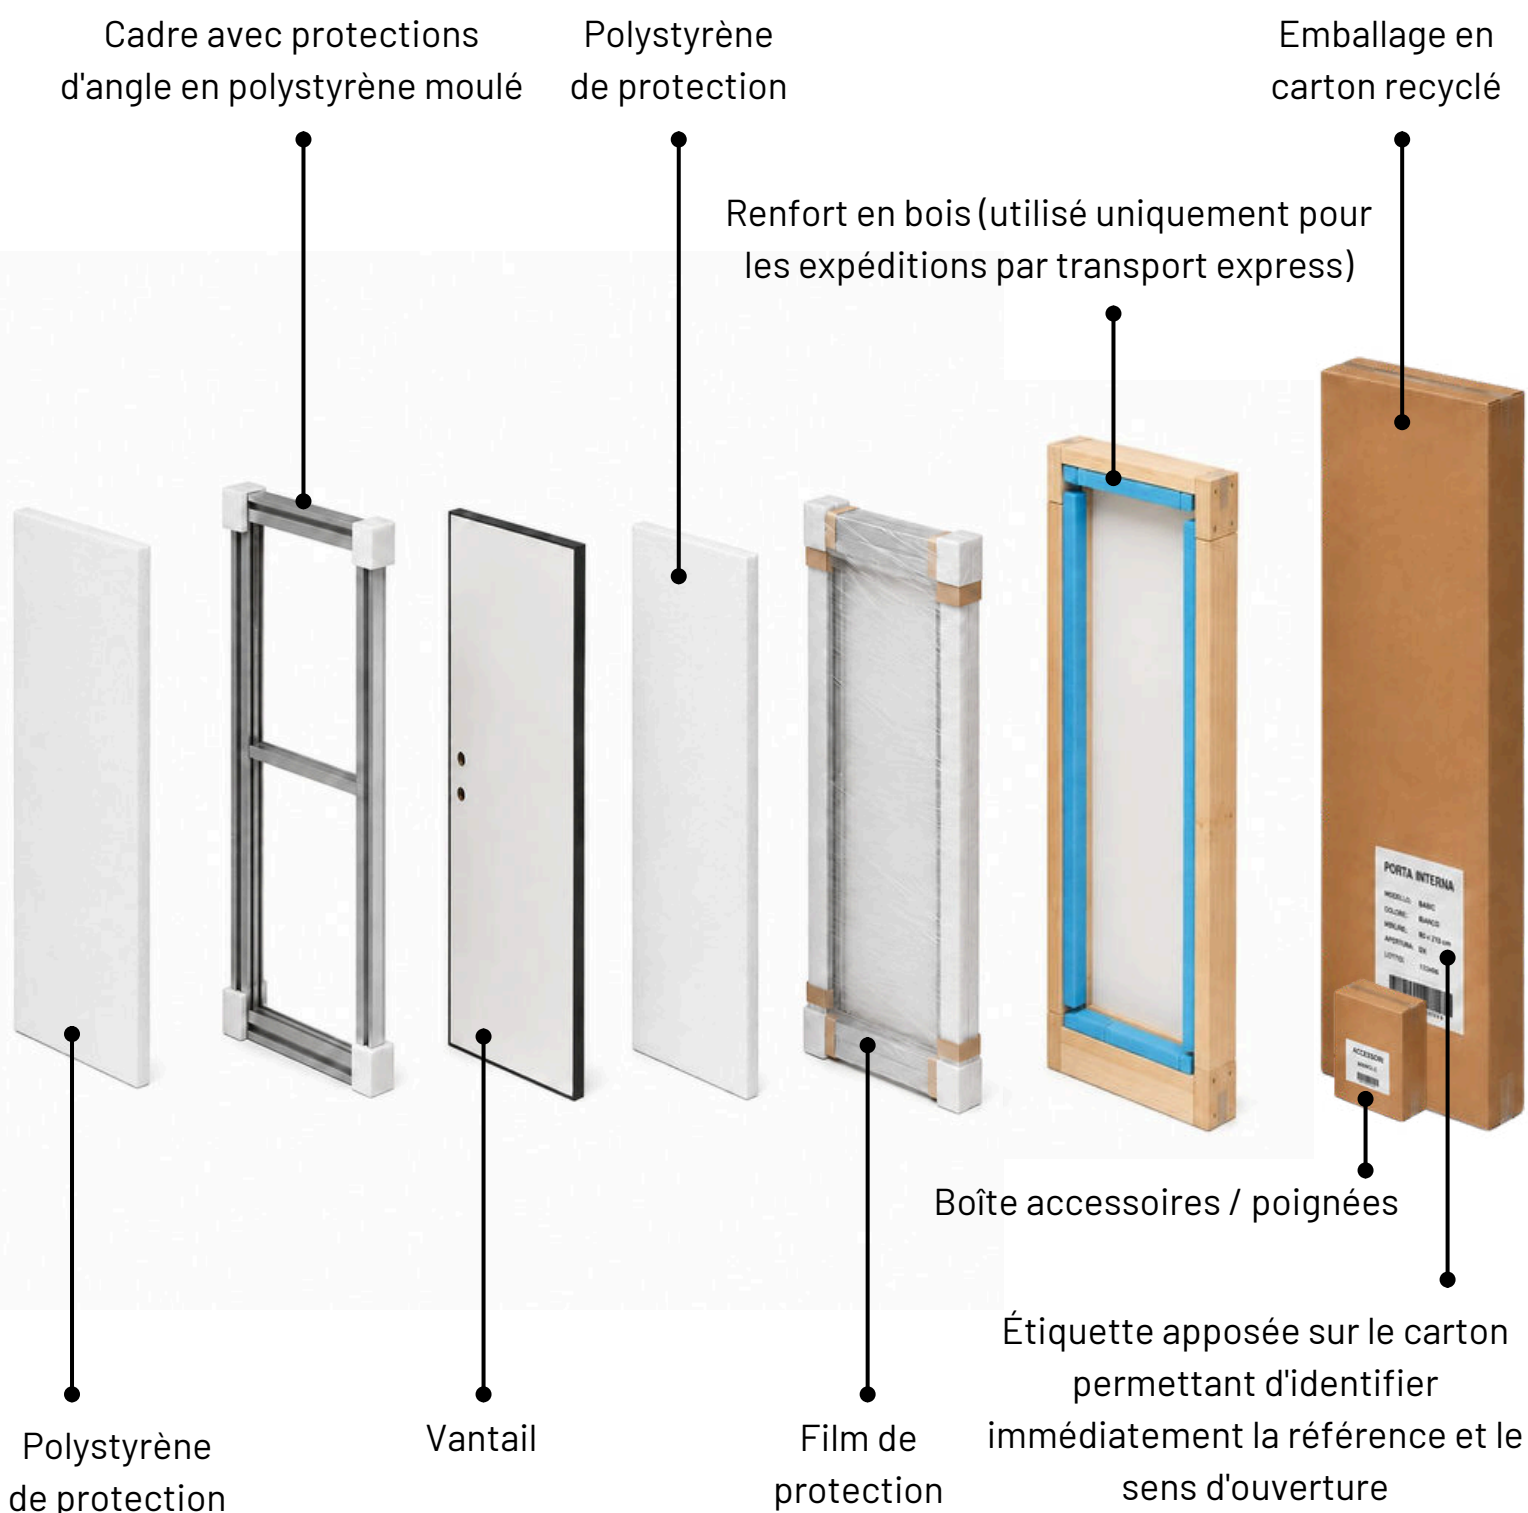

— PHOTO D'EXEMPLE

EMBALLAGE HAUTE RÉSISTANCE

Chaque produit est emballé individuellement avec une protection antichoc, conçue pour résister aux contraintes les plus exigeantes du transport. **Voir le détail à la page suivante.**



— PHOTO D'EXEMPLE

CAISSE EN BOIS POUR LES EXPÉDITIONS INTERNATIONALES

Caisse en bois fabriquée sur mesure pour les commandes expédiées hors d'Italie. L'assurance 100 % Full Risk est incluse dans toutes nos expéditions, en Italie comme à l'international.



DONNONS VIE À VOTRE PROJET

Centro Diffusione Serramenti S.r.l. Via Roma, 234 59100 Prato (PO) · Toscana · Italia



Toutes les photos de ce document ont été réalisées, produites et publiées par le photographe professionnel Gabriele Corti | IG: [@gab.corti](https://www.instagram.com/gab.corti)

PORTESINVISIBLES.FR® est une marque de *Centro Diffusione Serramenti S.r.l.* Sans intermédiaire, directement de l'usine à votre domicile.
Assistance directe.

E M A I L [**info@portesinvisibles.fr**](mailto:info@portesinvisibles.fr)

DOCUMENT

Les caractéristiques techniques décrites dans ce document sont susceptibles d'être modifiées. Vérifiez toujours les dimensions réelles de la réservation lors de la prise de mesures. Dernière mise à jour: **2026**.